

# インバーター電動チェーンブロック 2速

ER2M 電気トロリ結合式


## 【標準装備】

インバーター仕様

フリクションクラッチ

上下限リミットスイッチ

非常用停止押しボタン

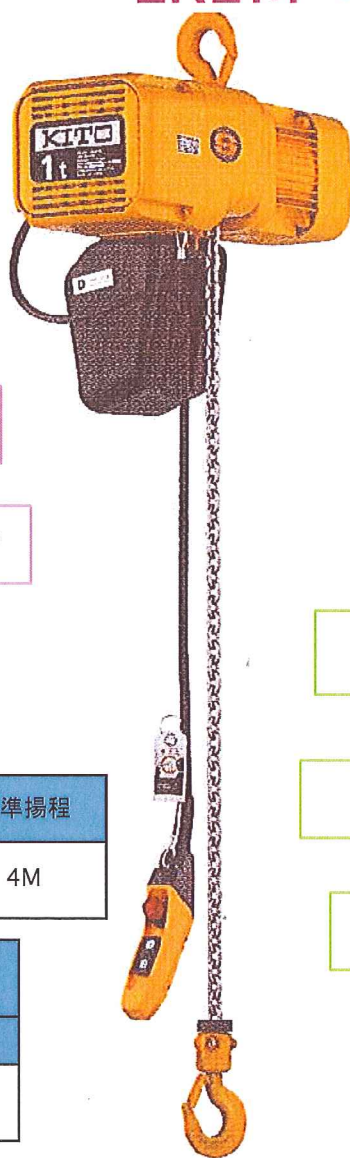

## 【オプション】

メカニカルブレーキ付  
フリクションクラッチ

オーバーロードリミッタ

ロードベル

定格荷重	形式	基本本体	標準揚程
1TON	ER2-0101S	D	4M

押しボタンコード長さ	巻上モータ 3相200V	
	出力	反復定格
5.5M	1.8kW	40/20(% ED)

株式会社 アクト電研

〒007-0820 札幌市東区東雁来町362番3号


TEL011・790・2320/FAX011・790・2321

<http://act-denken.co.jp/> [info@act-denken.co.jp](mailto:info@act-denken.co.jp)

# 2速インバータ型 仕様

	巻上モータ3相 200V		ロードチェーン 線径×掛線	等級	試験 荷重	質量	揚程1m増し 増加質量
	50/60Hz						
	高速	低速					
標準	0.137	0.0228	Φ7.7×1	M5	1.25 TON	53kg	1.33kg
設定 範囲		0.0114					

- 給電ケーブル標準仕様  
長さは5.0Mです。
- 揚程(ロードチェーン)・押  
ボタンコード・給電ケーブル  
の長さは、それぞれ標  
準仕様以外の長さもご  
相談ください。

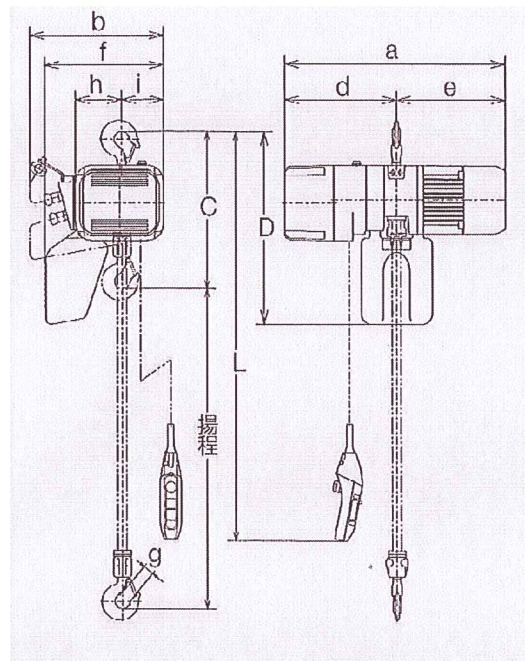

- 押ボタンスイッチには  
非常停止押しボタンが  
標準装備されています。  
非常停止押しボタン  
スイッチを押すことにより、  
モータの回路を手元で  
遮断することができます。
- 2台つり作業の場合  
は、片側の巻上機でそ  
の荷をつり上げることが  
できる定格荷重の巻上  
機を選定してください。  
3台つり以上をお考え  
の場合は、事前に当社  
へご相談ください。

フック間 最小距離: C	D	a	b	d	e	f	G	h	i
430mm	550 mm	623 mm	376 mm	316 mm	307 mm	335 mm	31 mm	129 mm	118 mm