

# リトラクター式墜落阻止器具

ACT DENKEN CO., LTD. 株式会社アクト電研

「安全帯構造指針」 適合品


## 軽量 コンパクト

マイティブロック  
4m・6mタイプ

### MH-6H & MM-4H

- ストラップは引き出しが軽くスムーズ
- すばやく動いてもロックがかかりにくい  
「作業重視の制動機構を採用」
- ケースや内部メカの耐久性も向上

4Mタイプ 6Mタイプ

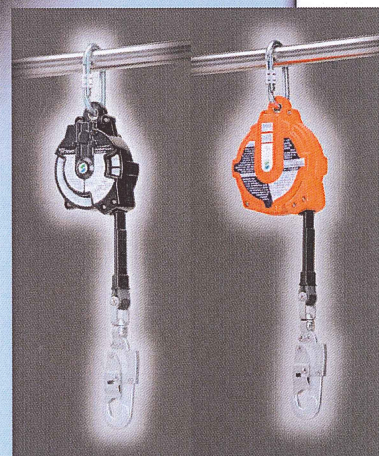

マイブロックのフックはハーネス型または胴ベルト型  
安全帯のD環に直接取り付けてご使用ください



## 株式会社 アクト電研

〒007-0820 札幌市東区東雁来町362番3号

TEL011-790-2320/FAX011-790-2321

<http://act-denken.co.jp/> [info@act-denken.co.jp](mailto:info@act-denken.co.jp)



# 仕様



## マイティブロックの関連部品



※ 別売オプション

- 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用
- 高強度アラミド芯入り幅17mmテロンストラップ採用
- MM-4H型は手軽に現場へ携行できる

仕様・性能・型式		MY-6H型	MM-4H型
本体ケースの大きさ	高さ	185mm	168mm
	幅	148mm	122MM
	厚さ	67mm	65mm
ランヤード(ストラップ)		アラミド繊維芯入りテロン繊維製ストラップ (幅17mm 厚さ1.8mm) No.20ABRフック付き	
使用全長※1		約6m	約4m
製品重量※2		約1450g	約1220g
「安全帯構造指針」に基づく試験結果	衝撃荷重	6.5kN以下	
	停止距離	1.2m以下	1.0m以下

※1 使用全長は本体ケースの中心からフックまたはカラナビまでの長さを示します。

※2 製品重量は取付用カラナビを含みます。