

■ ペガサス ■ ローリングタワー

■ ペガサス


品名(タイプ)	Mタイプ	Lタイプ	LLタイプ
最大積載荷重(kg)	150	150	150
質量(kg)	16	22.7	23.5
天板長 L(mm)	1545	1545	1545
測板幅 W(mm)	500	500	500
最小高さ(mm)	720	1200	1350
最高高さ(mm)	1050	1600	1750



- 手摺取外可能。
- オプションになります。

■ ローリングタワー

作業面高さ 部材名(品番)	1段 1,813m	2段 3,368m	3段 4,917m	4段 6,466m	5段 8,015m	6段 9,564m	7段 11,113m
梯子型建枠(A2)	2	4	6	8	10	12	14
交叉筋違(A14)	2	4	6	8	10	12	14
オートジョイント(A20X)	4	8	12	16	20	24	28
アームロック(A126)	4	4	4	4	4	4	4
手摺柱(RT25S)	4	4	4	4	4	4	4
手摺 A(A31)	4	4	4	4	4	4	4
手摺 B(A32)	2	2	2	2	2	2	2
手摺 C(RT4)	2	2	2	2	2	2	2
鋼製布板(SKN6)	1	3	5	7	9	11	13
鋼製布板(SKN6R)	2	2	2	2	2	2	2
巾木 A(RT1)	2	2	2	2	2	2	2
巾木 B(RT2)	2	2	2	2	2	2	2
車輪 A(A728J)	4	4	4	4	4	4	4
※控 枠(RT3)			4	4	4	4	4
ジャッキ・ベース(RT5)			4	4	4	4	4

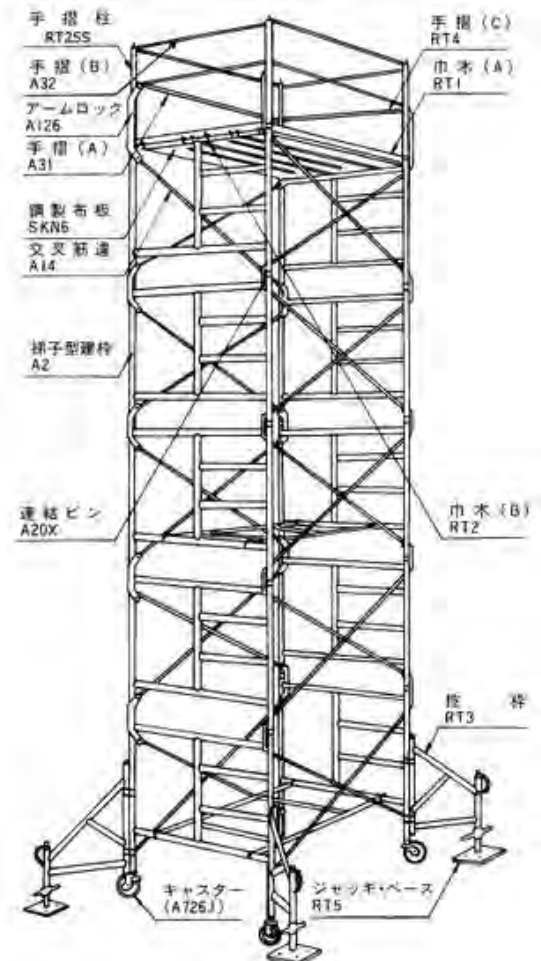

RT25S、RT1~5はローリングタワー専用部材です。
 他は枠組み足場との共通部材です。
 ※この場合はローリングタワーは控枠の開き角度を135°に設定してあります。