




■ 乾式坑内用キュービクル

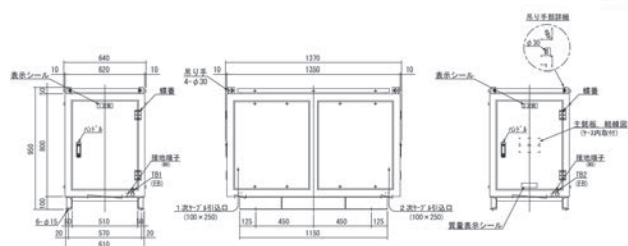

HTHA-150-ACT

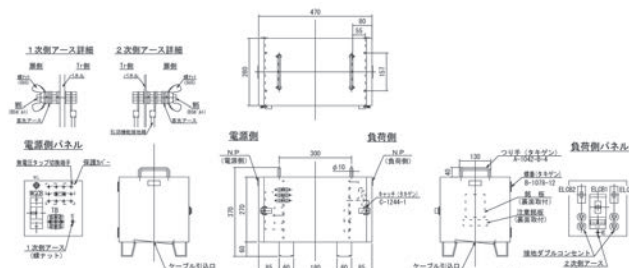

HDH-5E

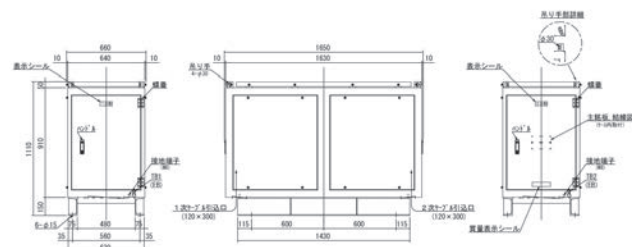

HTHA-200-ACT

■ 乾式坑内用キュービクル

品名	TTS-X50	TTS-X105	TTS-X205	TTS-X305	TTS-X510	TTS-X1010SB
収納ケース	屋外防雨形溶融亜鉛メッキ仕上(HP245)					
変圧器	H種モールド変圧器					
容量(KVA)	50	105	205	305	510	1010
周波数	50/60 Hz					
1次電圧	F6900-R6600F6300V F3450-R3300-F3150					
2次電圧	R440-F220V					
3次電圧	—	1φ110V(5KVA)	1φ110V(5KVA)	1φ110V(5KVA)	1φ3w220-110v (10KVA)	1φ3w220-110v (10KVA)
結線						
高圧側保護	高圧負可開閉器LBS	高圧負可開閉器LBS	高圧負可開閉器LBS	高圧負可開閉器LBS	高圧真空遮断器VCB	高圧真空遮断器VCB
低圧側保護	漏電遮断器ELCB	漏電遮断器ELCB	漏電遮断器ELCB	漏電遮断器ELCB	漏電遮断器ELCB	漏電遮断器ELCB
寸法mm(L×W×H)	2950×390×690	3130×390×760	3680×420×860	4104×484×920	4174×594×1110	5024×774×1300
総重量(kg)	720	1050	1550	2100	3100	5900