

幅木 Vガード

仮設工業会認定品




特長

角度調整が出来るため、布板が多少ずれていても取付可能です。

U字型金具がバネ式になっているため、取付金具、工具が必要ありません

	型式	サイズ	重量
兼用タイプ	RV18K	1800～1829	6.1
	RV15K	1500～1524	5.3
	RV12K	1200～1219	4.5
	RV09K	900～914	3.6

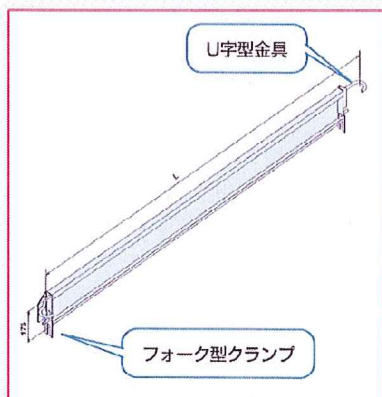

使用方法

布板のフックにフォーク型クランプ挿し
建柱脚柱にU字型金具を取付ます。

株式会社 アクト電研

〒007-0820 札幌市東区東雁来町362番3号

TEL011・790・2320/FAX011・790・2321

<http://act-denken.co.jp/> info@act-denken.co.jp